


PUNTO DE ANCLAJE MULTIONDA

FP

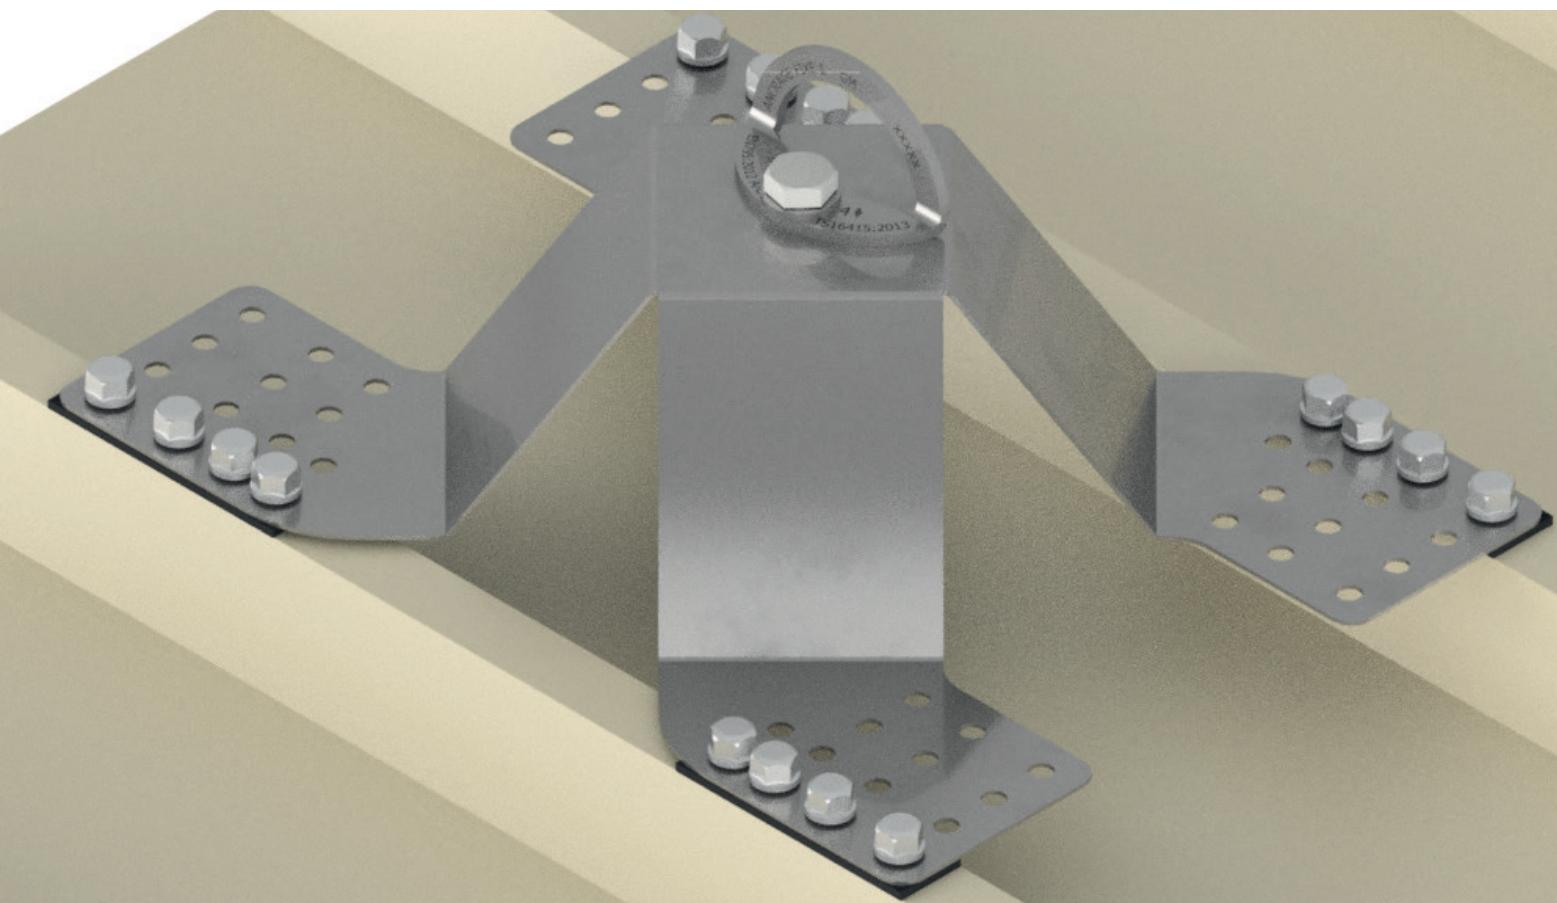


UNA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFESIONALES
www.gmiberica.es

PUNTO DE ANCLAJE MULTIONDA





La Peana Multionda de GM está concebida para ser instalada en cubiertas de chapa perfilada y panel sándwich. Este nuevo dispositivo está proyectado para permitir a **un usuario** conectarse con equipamientos de protección individual acordes con las normativas vigentes. La Peana Multionda ha sido certificada conforme a las exigencias de la norma **EN 795 tipo A**.

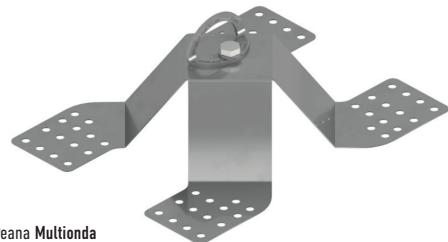

Peana Multionda

- Fabricada en Acero INOX 304
- Diseñado para cubiertas de **chapa perfilada y panel sándwich**
- Fijación mediante **tornillos autoperforantes o remaches**
- Para distancias de **210 / 228 / 250 / 275 / 333mm**
- Válido para **1 usuario** como punto de anclaje
- Espesor mínimo de la chapa: **0.5mm**
- Disponible con **anclaje Fijo 1**

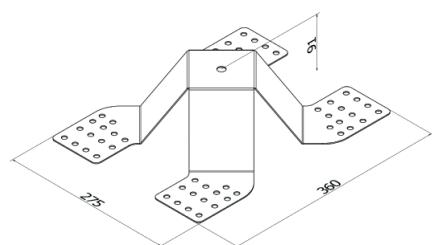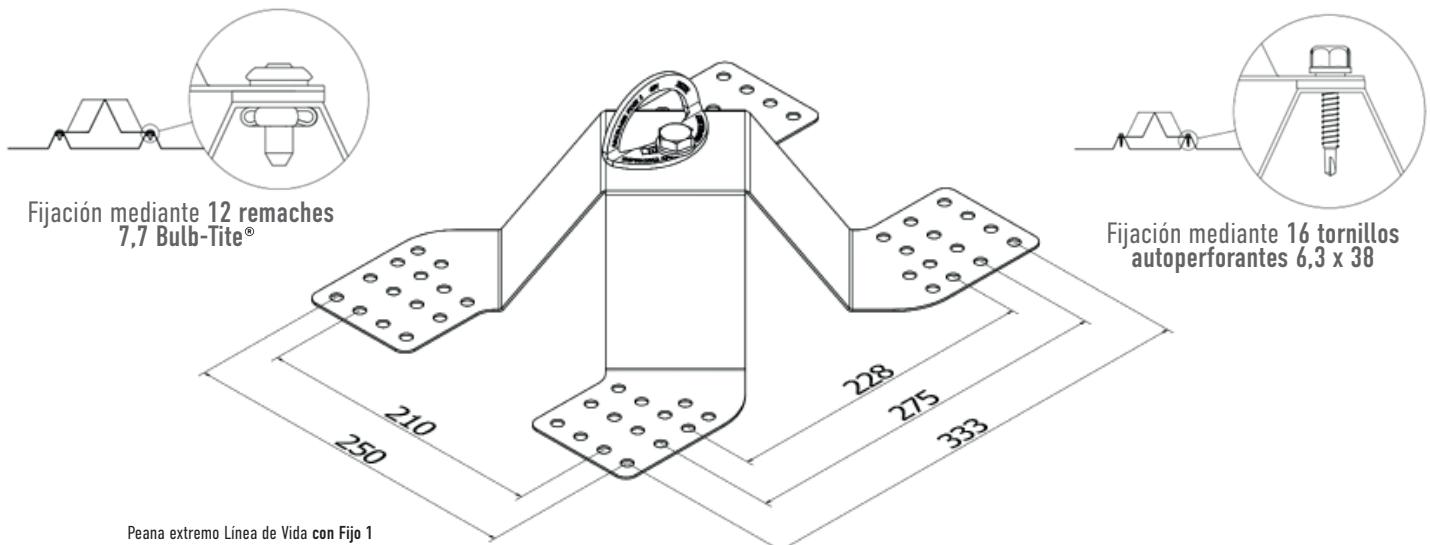Como punto de anclaje
EN 795:2012-APunto de anclaje
multidireccional

V4_2025

El punto de anclaje ha sido ensayado según la norma **UNE-EN 795:2012**, siendo sometido a una carga mínima de **12kN** en todas las direcciones que se aplicaría la fuerza en caso de caída y superando satisfactoriamente todos los criterios exigidos.