

ANCLAJE OMEGA

CHAPA PERfilada Y FIBROCEMENTO

FP



UNA GAMA COMPLETA EXCLUSIVA
PARA PROFESIONALES
www.gmiberica.es



DISPOSITIVOS DE ANCLAJE FIJOS

ANCLAJE OMEGA

CHAPA PERFILADA Y FIBROCEMENTO





El dispositivo de anclaje Omega de GM es un elemento de anclaje concebido para soluciones complejas de fijación sobre diversos tipos de cubierta. En el caso de su anclaje a chapa perfilada, no es necesario ningún corte o modificación del complejo de impermeabilización. El dispositivo está equipado con un disipador de energía y es suministrado con una pletina de anclaje Fijo 1 en INOX.

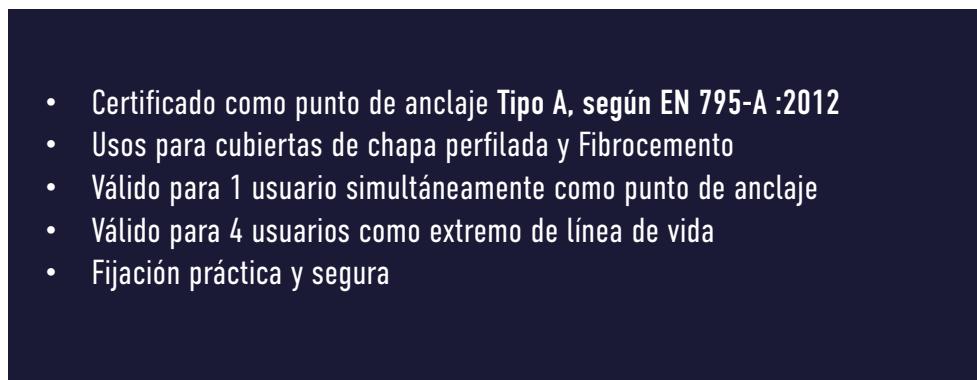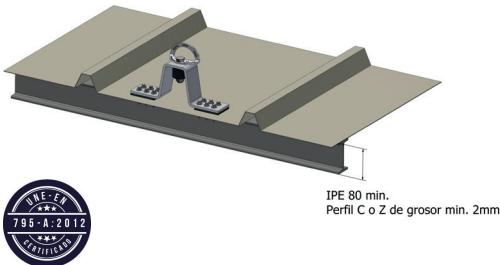


Su versatilidad permite la fijación también sobre cubiertas de **Fibrocemento**. De la misma manera que la Chapa perfilada, no es necesario el corte o la modificación de la impermeabilización de la cubierta y se suministra y con los mismos elementos. Su funcionalidad y eficacia es total en ambas opciones.

- Fijación con **12 tornillos autoperforantes** sobre las vigas metálicas
- Vigas con equivalencia necesaria como mínimo a un IPE 80 o a un perfil C o Z de grosor mínimo 2mm
- **Estanqueidad asegurada** por arandelas y tacos en EPDM encajados entre las ondas.

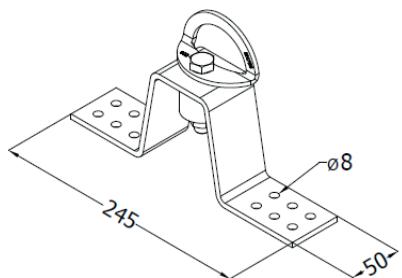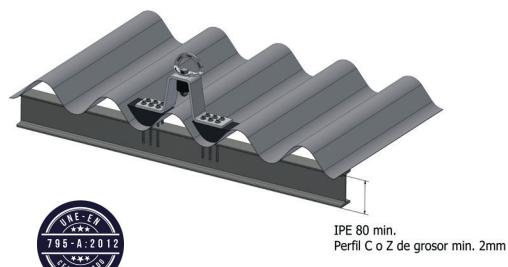

Como punto de anclaje
EN 795:2012-A



Punto de anclaje
multidireccional